
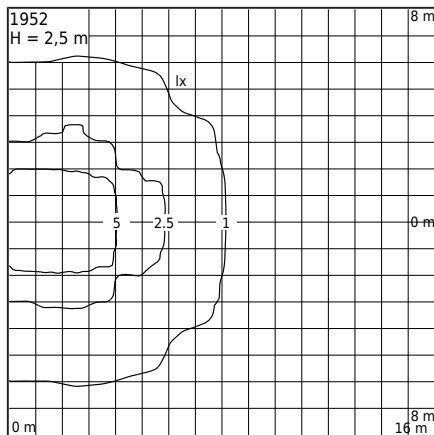
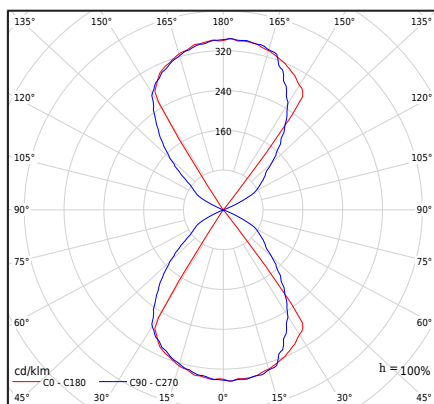


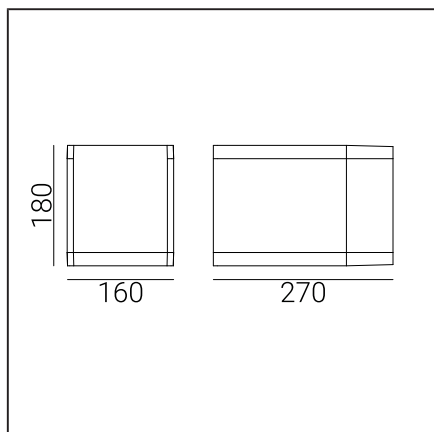

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło dwustronne: o kącie 62° do góry i w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o szerokim zakresie zastosowania między innymi do oświetlenia: powierzchni ścian i elewacji oraz innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, przezroczyste. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory $\varnothing 7\text{mm}$, rozstaw 100x80mm.
Przylącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętlę max 3x1,5mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\varnothing 7...10,5\text{mm}$.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Oprawa nieściemialna
Waga oprawy netto / brutto	5,1kg / 5,1kg
Wymiary pudełka [cm]	22,5x19,5x32

Dane techniczne

4 Moduły LED	Cree Jx3030 3000K no.1805004
Zasilacz	Philips Xitanium 20W/m 0.15-0,5A 54V 230V 12NC
Moc źródła światła	17,6W
Moc oprawy	22,2W
Strumień źródła światła	2444lm
Strumień świetlny oprawy	1115,6lm
Efektywność źródła światła	138,9lm/W
Efektywność oprawy	50,3lm/W
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L70B50	50 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF >0,95
Ta znamionowa otoczenia	+25°C

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej 

Prąd rozruchowy	4,4A / 66μs
-----------------	-------------

Części zamienne

46999560	Moduł LED.
46999747	Zasilacz.

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	Pliki BIM Revit
Pliki BIM ArchiCAD	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1952AL0F09	ALUMINIUM	9006
1952GR0F09	GRAFITOWY	7016